


9001 ED-AA/SEBA
Bestellnummer 986608

GEKO

EISEMANN

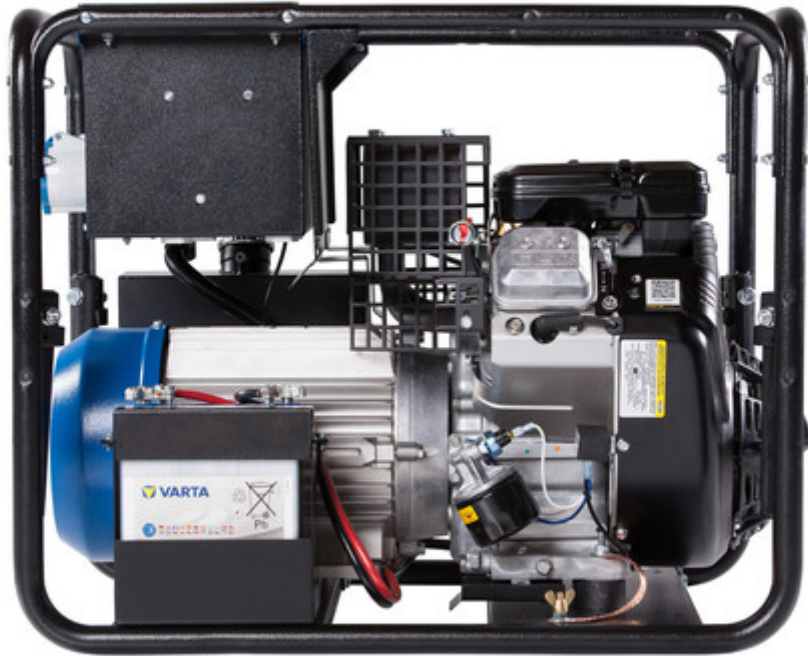

9001 ED-AA/SEBA

9001 ED-AA/SEBA

Bestellnummer 986608

GEKO

EISEMANN

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 986608 |
| Globale Artikelidentnummer | 4038469966083 |
| Marke | Geko |
| Serie | Professionelle |
| Katalog Pos. Nr. | 22 |
| Laufzeit bei 50% Last (h) | 3,8 |
| Laufzeit bei 100% Last (h) | 2,2 |
| Festanschluss | Nein |
| Steckdose Schuko (Stk.) | 1 |
| Steckdose CEE 3 pol. 32A (Stk.) | 1 |
| Steckdose CEE 5 pol. 16A (Stk.) | 1 |
| Länge (mm) | 790 |
| Breite (mm) | 550 |
| Höhe (mm) | 650 |
| Gehäusetyp | offen |
| Motorhersteller | B&S |
| Motortyp | Vanguard |
| Zylinder | 2 |
| Leistung Motornendrehzahl (kW) | 13,2 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Alternativkraftstoff | E10 |
| Abgasnorm | Euro V |
| Ölfüllmenge (l) | 1,7 |

| | |
|----------------------------|------------|
| Kühlsystem | Luft |
| Bordspannung (V) | 12 |
| Drehzahlregelung | mechanisch |
| E-Start | Ja |
| Generatortyp | asynchron |
| Tankvolumen (l) | 9,2 |
| Gewicht (kg) | 162 |
| Drehzahl (1/min) | 3000 |
| Schallleistungspegel dB(A) | 98 |
| Schalldruckpegel dB(A) | 70 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Elektr. Leistung 1~ (kVA) | 6 |
| Spannung 1~ (V) | 230 |
| Strom 1~ (A) | 26 |
| Leistungsfaktor 1~ (cosφ) | 1 |
| Elektr. Leistung 3~ (kVA) | 9 |
| Spannung 3~ (V) | 400 |
| Strom 3~ (A) | 13 |
| Leistungsfaktor 3~ (cosφ) | 1 |
| Schutzart | 54 |
| DIN-Norm | 6280 |